




Sådan geninstallerer du Nokia 9780S

Hvis det ikke hjælper at afbryde for strømmen til din parabolmodtager i 15 sek. kan du geninstallere parabolmodtageren.


1. Tryk **Menu** på fjernbetjeningen
2. Vælg **Systemkonfiguration** og tryk **OK**




3. Indtast din **adgangskode** (forudindstillet til 0000)

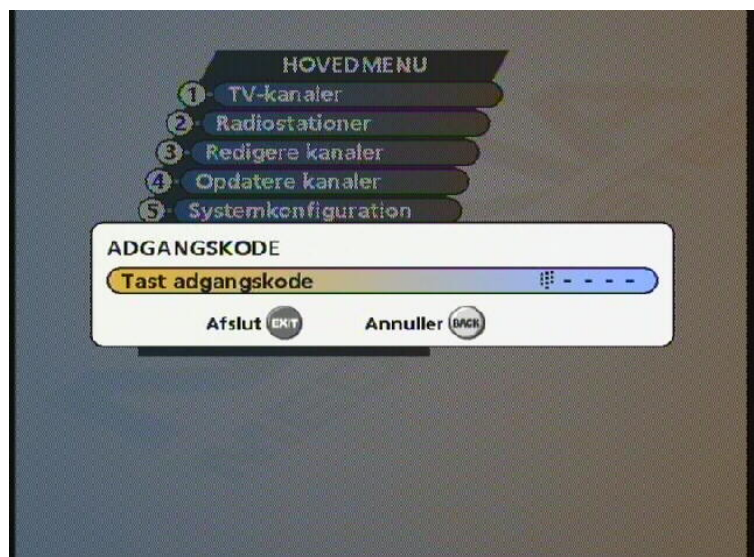

4. Vælg **Geninstallation** og tryk **OK**

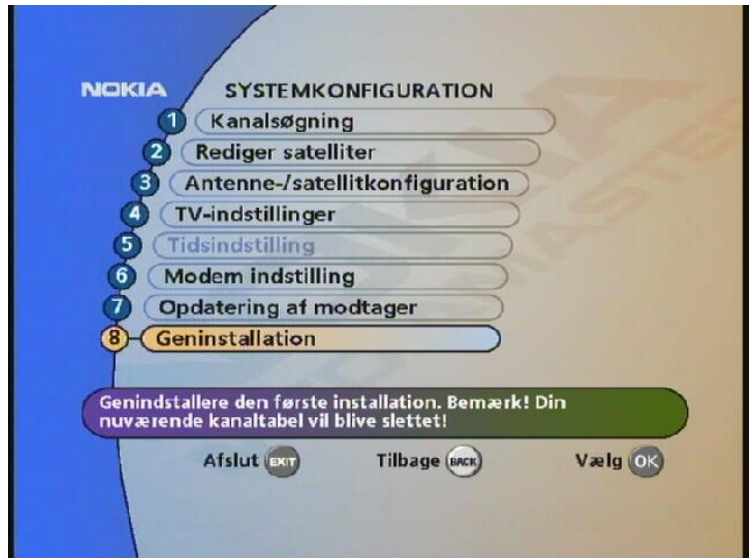


5. Du har nu mulighed for at fortryde geninstallationen. Vær opmærksom på at alle tidligere indstillinger bliver slettet, når du geninstallerer parabolmodtageren

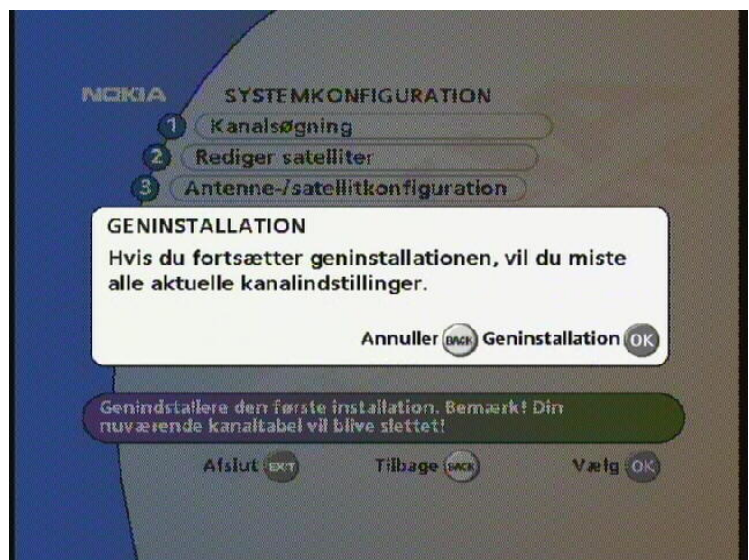


6. Tryk på **OK** for at starte geninstallationen


7. Tryk på **OK**

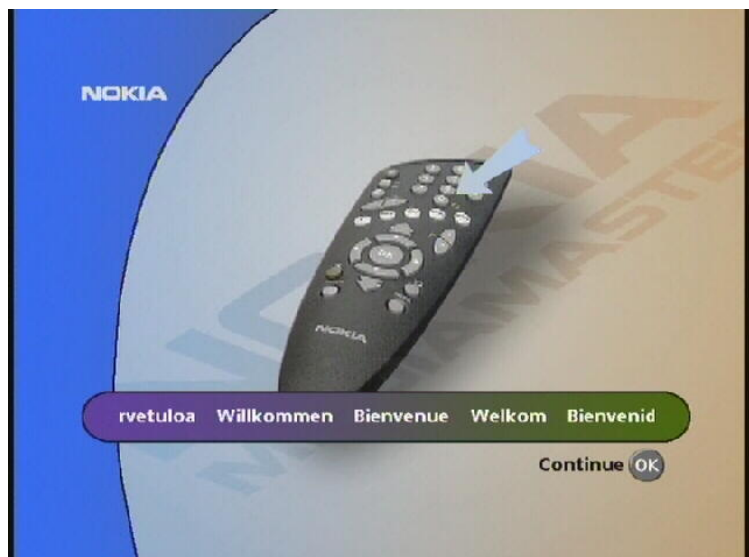

8. Vælg det ønskede sprog og tryk **OK** for at fortsætte

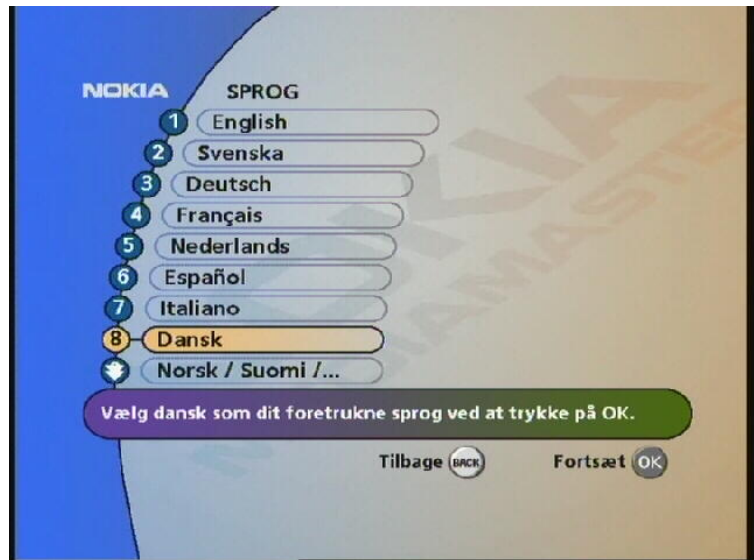


9. Vælg Normal(Pal B/G) og tryk **OK**

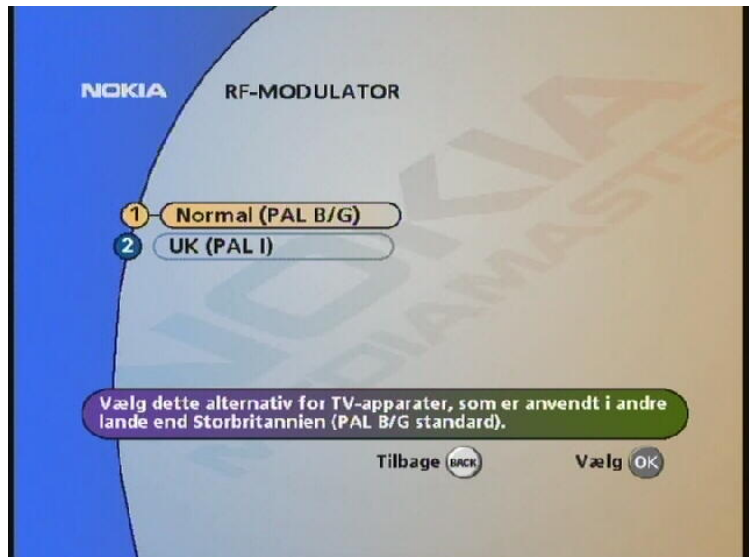


10. Hvis du har **1 LNB** på din parabolskærm, skal du vælge **en LNB til SIRIUS** og trykke **OK** og gå til **punkt 12**.


Har du 2 LNB til Thor/Sirius skal du gå til næste punkt

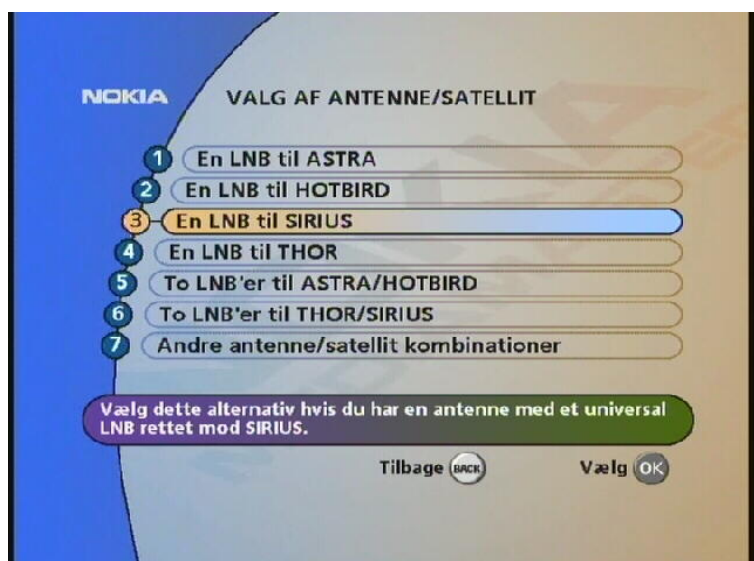


11. Hvis du har **2 LNB til THOR/SIRIUS** skal du vælge den og trykke **OK**

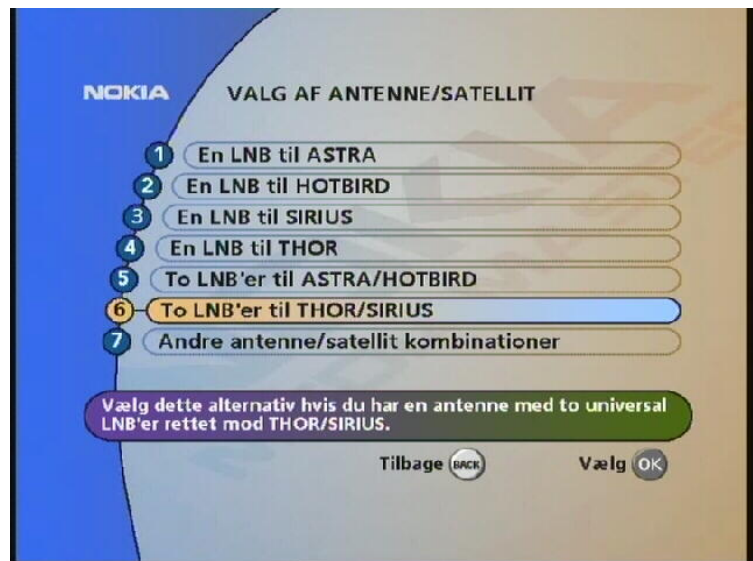


12. Vælg **Sirius Info**. Signalkvaliteten og signalstyrken skal vær ca. 2/3 fyldt og slå ud med både rød gul og grøn farve.
13. Tryk **OK** når signalkvaliteten er god.

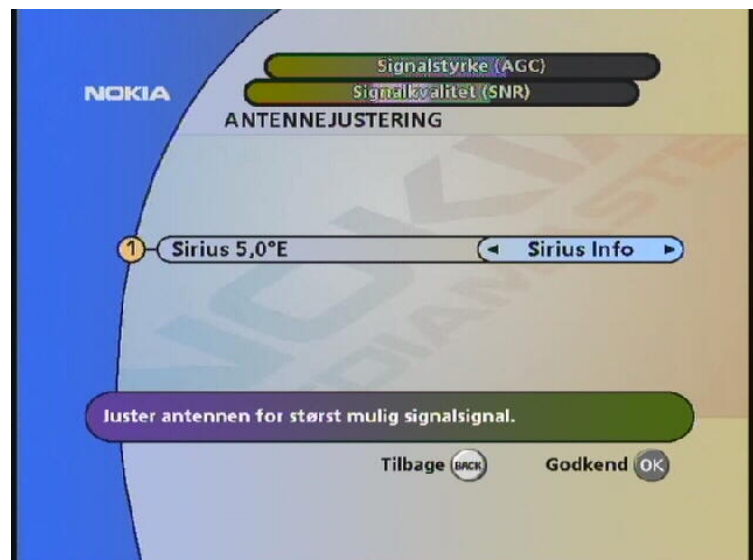


14. Kanalsøgningen begynder nu. Vent til den er færdig

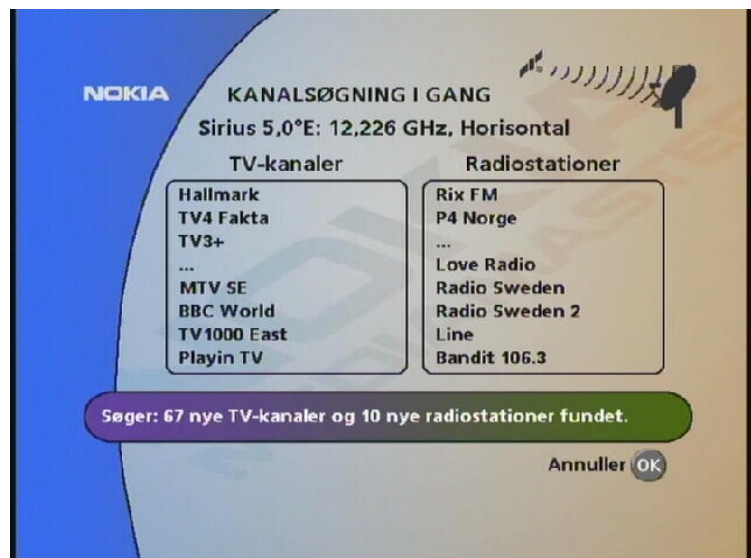

15. Når kanalsøgningen er færdig viser skiltet, hvor mange kanaler der er fundet (antallet af fundene kanaler variere). Tryk **OK** for at fortsætte

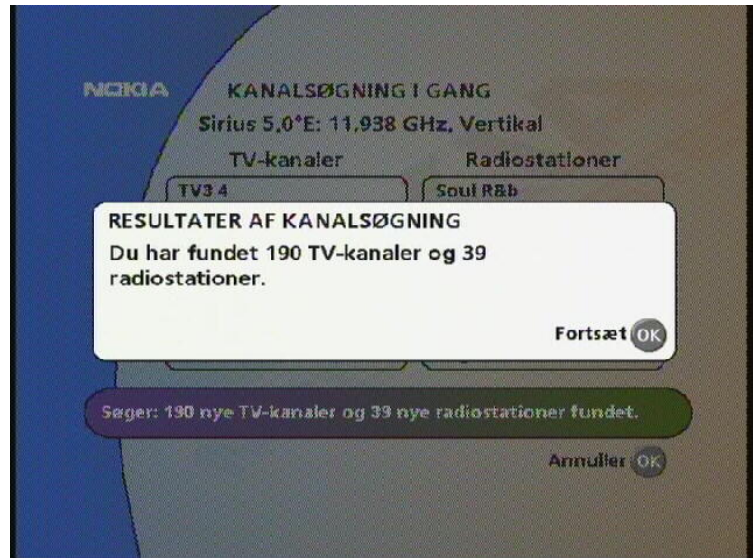

16. Nu skal du indstille tiden. Det gøres ved hjælp af piletasterne. Op/ned pilen skifter en ½ time og højre/venstre pilene skifter minutter. Tryk **OK**, når tiden er korrekt indstillet

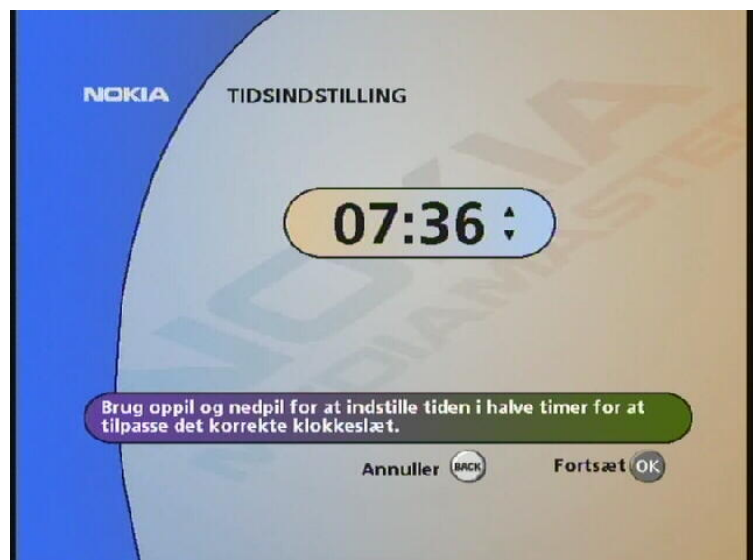

17. Nu er din parabolmodtager geninstalleret. Tryk **OK** for at se tv.

