




## Sådan nulstiller du Nokia 9902S

Vær opmærksom på at denne nulstilling/master reset sletter alle personlig indstillinger. Og en geninstallation af parabolmodtageren er nødvendig.

Bruges kun i nødstilfælde.

Alt dette skal foregå rimeligt hurtigt og skal evt. prøves nogle gange før det virker.

1. **Træk strømkablet ud.**
2. Tryk **Standby-knappen** på parabolmodtageren ind og **hold den inde**. Sæt **strømkablet i samtidigt**.
3. Når der vises **fire vandrette streger** eller **klokkeslet** på displayet, skal du **slippe Standby-knappen** og straks trykke på **Pil op og holde knappen inde**. Tryk derefter **også på Pil ned**.

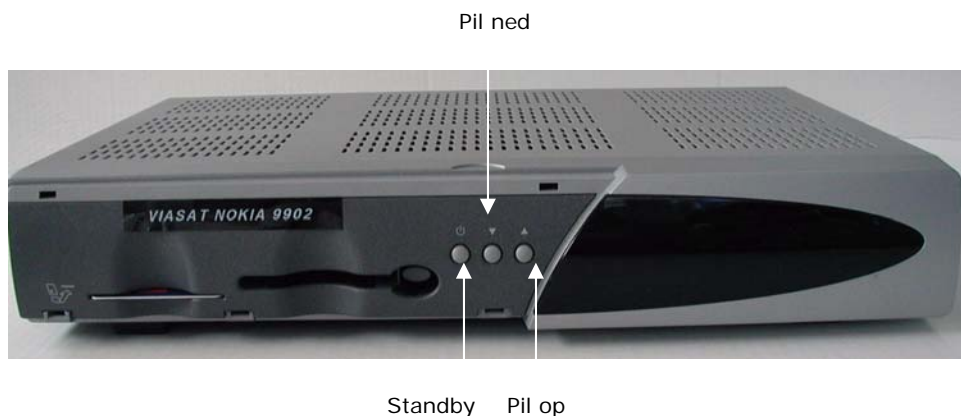

4. På displayet vises kort meddelelsen **CUST**. **Slip knapperne Pil op og Pil ned**. Herefter vises **PULL THE CORD** som løbende tekst.
5. **Træk strømkablet ud**, og sæt det **i igen**.
6. Nu er parabolmodtageren nulstillet og samtlige indstillinger slettet.
7. Følg installations-vejledningen herunder.


1. Tryk på **OK**




2. Vælg ønskede sprog og tryk **OK** for at fortsætte.




3. Vælg **Normal (Pal B/G)** og tryk **OK**

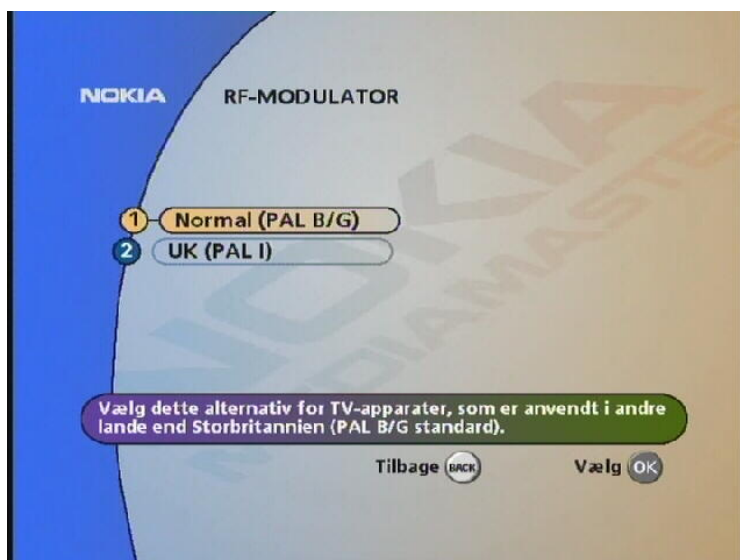


4. Hvis du har 1 LNB på din parabolskærm, skal du vælge **en LNB til SIRIUS** og trykke OK og gå til punkt 7
5. Har du to LNB til Thor/Sirius skal du gå til næste punkt.

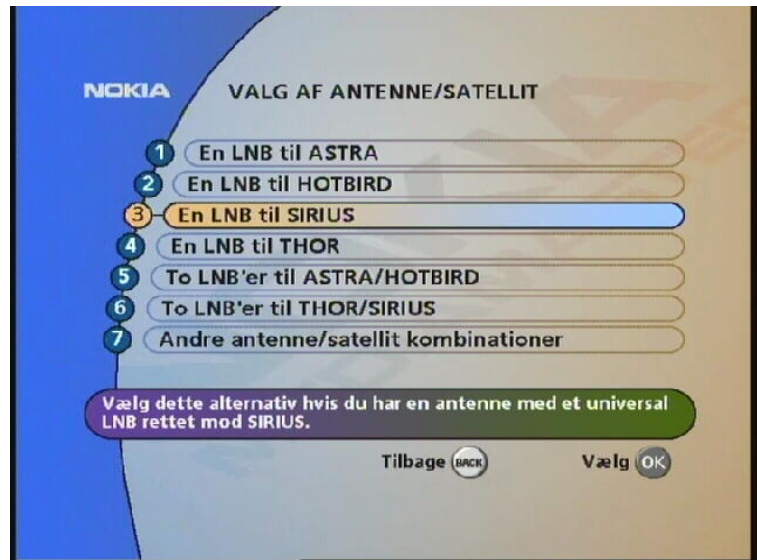


6. Hvis du har 2 LNB til Thor/Sirius skal du **To LNB'er til THOR/SIRIUS** og trykke OK

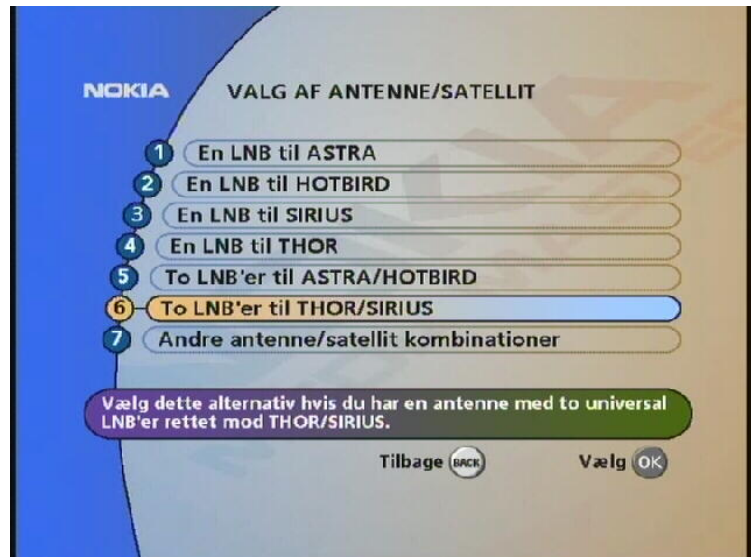


7. Vælg Sirius Info. Signalkvaliteten og signalstyrken skal vær ca. 2/3 fyldt og slå ud med både rød gul og grøn farve. Tryk **OK** når signalkvaliteten er god

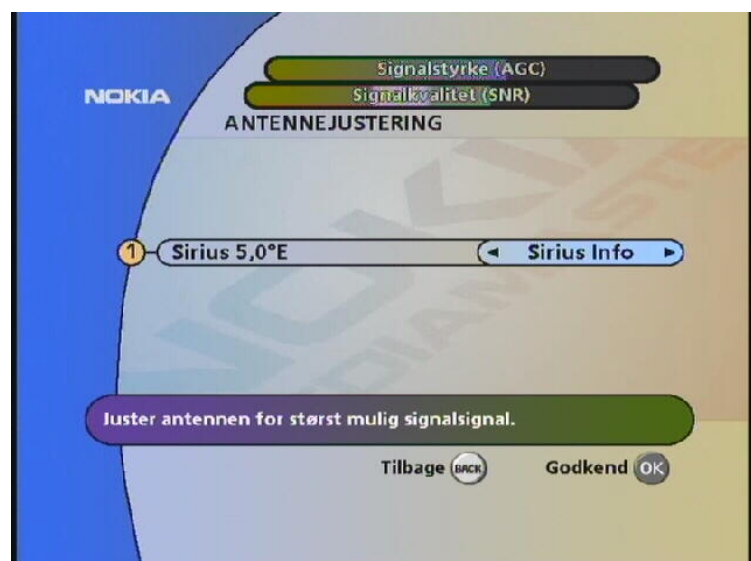


8. Kanalsøgningen er igang. Vent til den er færdig

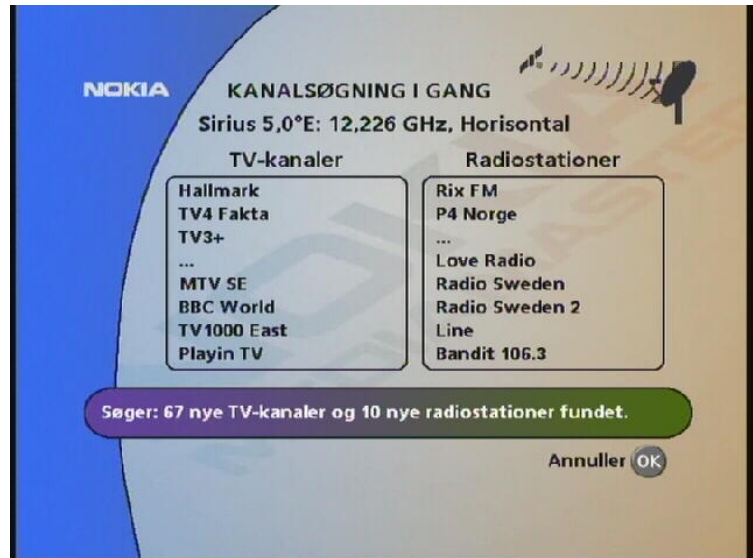


9. Når kanalsøgningen er færdig viser skiltet, hvor mange kanaler der er fundet (antallet af fundene kanaler variere). Tryk **OK** for at fortsætte

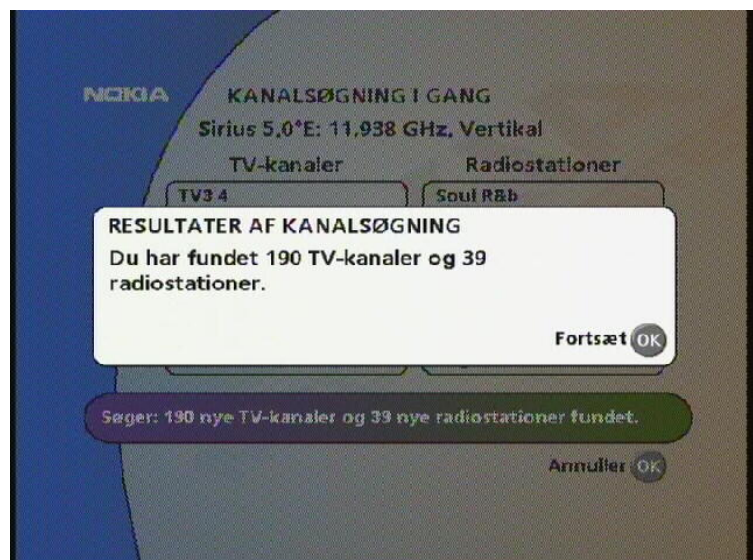

10. Nu skal du indstille tiden. Det gøres ved hjælp af piletasterne. Op/ned pilen skifter en ½ time og højre/venstre pilene skifter minutter. Tryk **OK**, når tiden er korrekt indstillet.

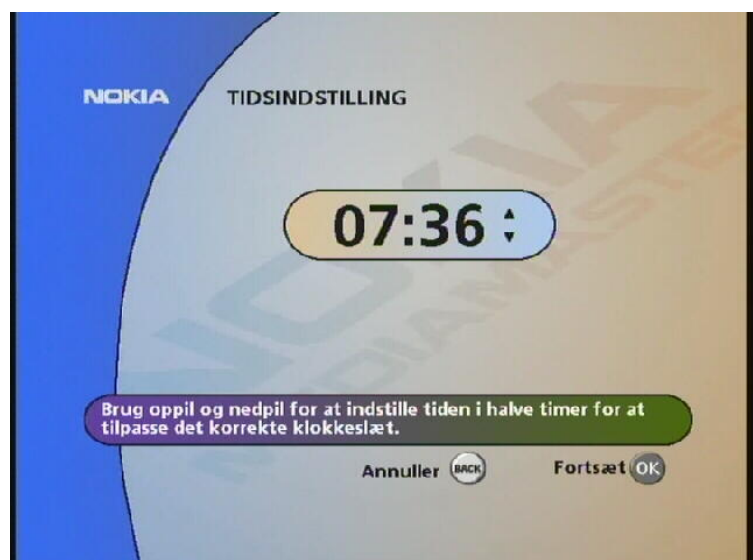

11. Nu er din parabolmodtager geninstalleret.

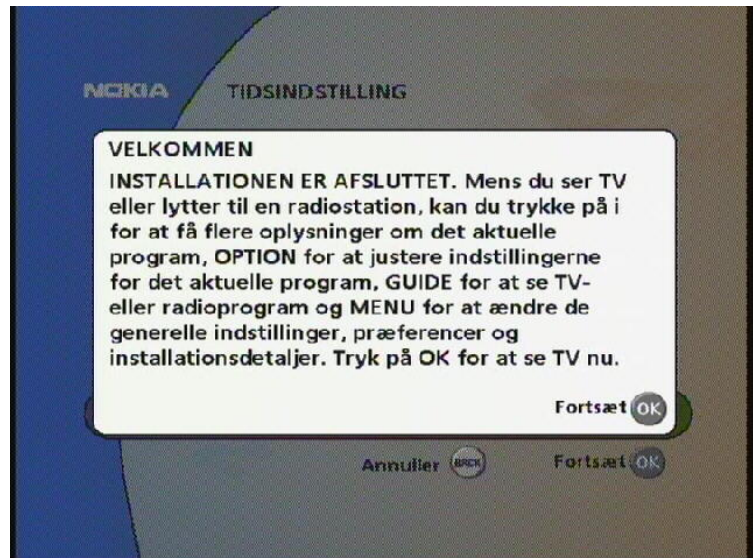

12. Tryk **OK** for at se tv.

