

Strong SRT 8700




Kanalsøgning på Strong SRT 8700

1. Tryk på menu knappen på fjernbetjeningen

2. I hovedmenuen vælg **Dekoder setup**.



3. Indtast **pinkode** - Fabriksindstillet **0000**.
Tast **OK**

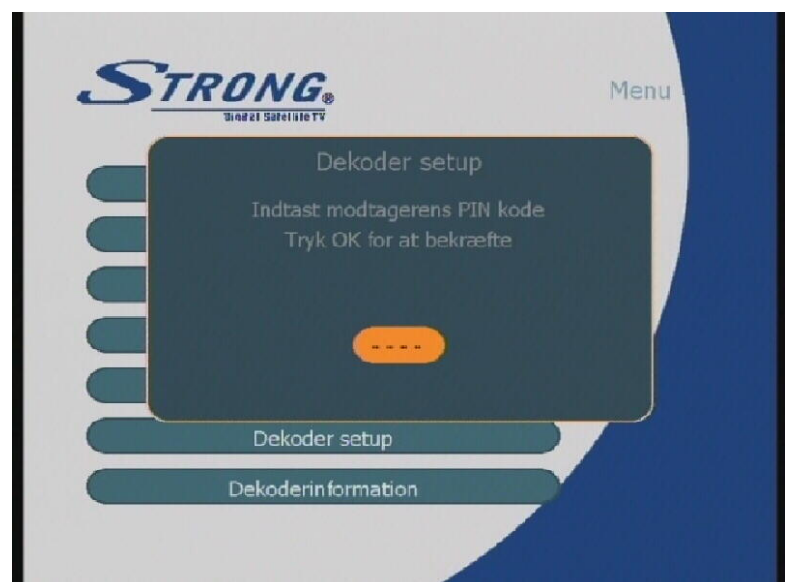


4. Vælg **Kanalindstilling**
Tryk **Ok**



5. Vælg kanalsøgning.
Tryk Ok



6. Vælg Netværk i installationstype.
Vælg Sirius i Satellit.
Frekvens 12.054. Polarisation vertikal.
Symbolrate 27.500 FEC $\frac{3}{4}$.
Tryk Ok.

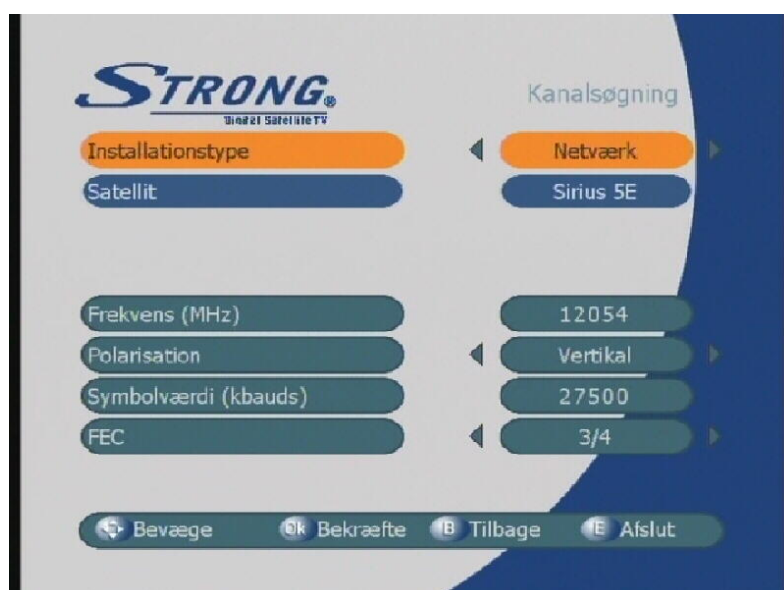

7. Kanalsøgning foretages.
Tryk Ok efter endt søgning.

