


# Strong SRT 6752



### Software download til Strong 6752

1. Når Tv-boxen har været i standby vil den automatisk søge efter nyeste software på satellitten.
2. Under nedlæsningen vises dette billede på din TV-skærm.

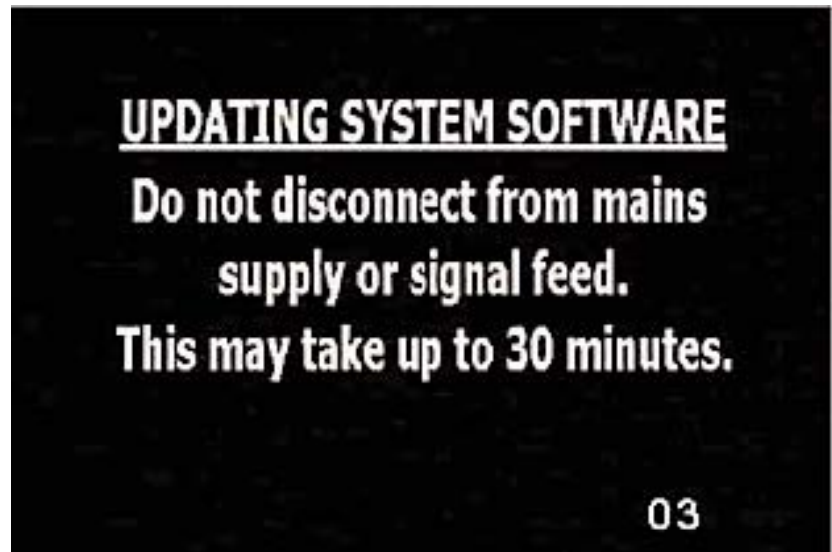

Hvis der er ny software tilgængelig og nedlæsningen ikke starter, kan opdateringen **startes manuelt ved hjælp af en 'forced download'**.

1. Tag strømstikket ud bag på Tv-boxen.
2. Sæt strømstikket til igen.
3. Når alle 4 dioder på frontpanelet lyser tryk

- standby
- pil op
- pil ned
- standby

På fronten af Tv-boxen

## Efter software opdateringen skal Tv-boxen nulstilles


Sæt boxen i standby, så den røde lampe på frontpanelet lyser

Tryk efter hinanden på fronten af boxen:

- EPG
- venstre pil
- højre pil
- EPG- knappen


Tv-boxen genstarter nu i standby mode.  
Tryk på **standby-knappen** for at tænde boxen igen.

Vælg **menu sprog** Danmark ved hjælp af piletasterne på fjernbetjeningen..  
Når den gule ramme står om det ønskede menu sprog tryk **OK** på fjernbetjeningen.

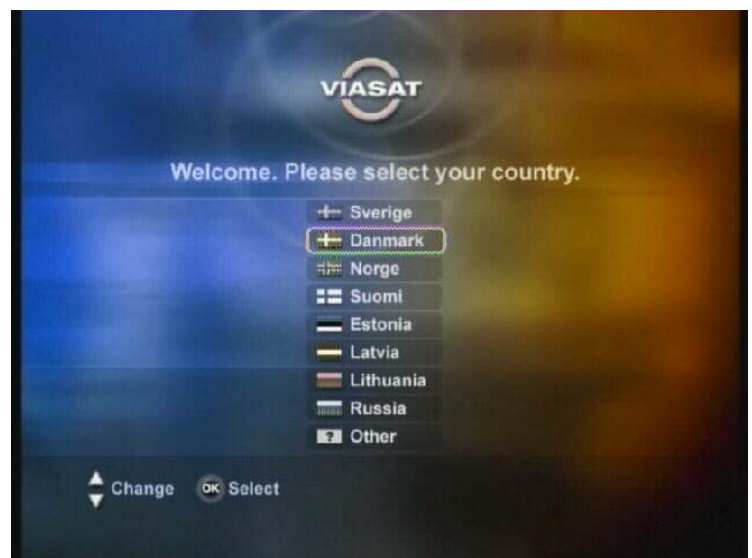

Vælg mellem, Automatisk eller Manuel kanalsøgning.

Hvis der er 1 eller 2 LNB hoveder på parabolskålen vælg automatisk  
Tryk **OK**.

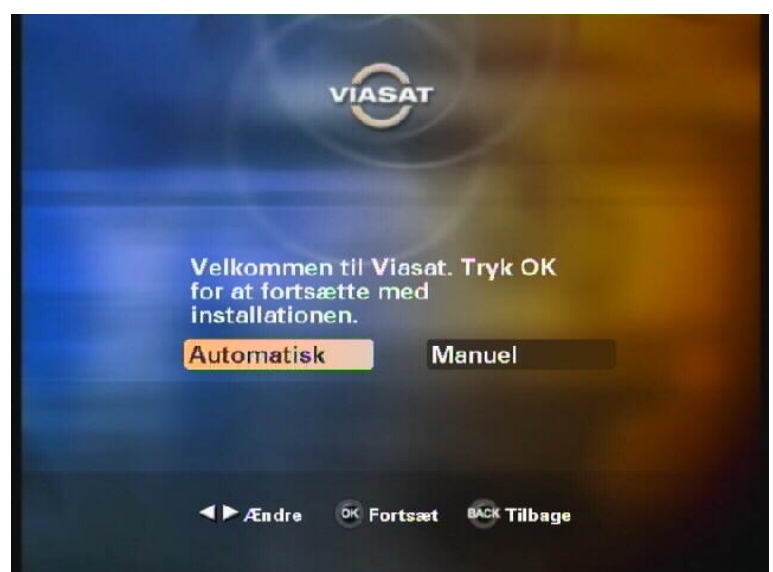

Kontroller signalstyrke og signalkvalitet  
**Signalstyrken skal over 50** og  
**signalkvaliteten skal være over 80.**



Tryk **OK** på fjernbetjening for at  
 starte kanalsøgningen.

Efter Installationen  
 Tryk **OK** for at gemme kanalerne.

